



Teardrop.com.ua



@TeardropCamperUA



tuningtown7@gmail.com



+380987424285



CAMPER

Технічні характеристики трейлера ОФФРОАД

Вся інформація належить компанії Teardrop*

Зміст

1. Загальний вигляд фургону.....	1
2. Опис освітлювальної техніки.....	5
3. Загальні розміри рами.....	9
4. Електрична схема.....	11



VIN_____



Дата реєстрації_____

Комплектація_____


Номер проекту_____

Проектні
особливості_____

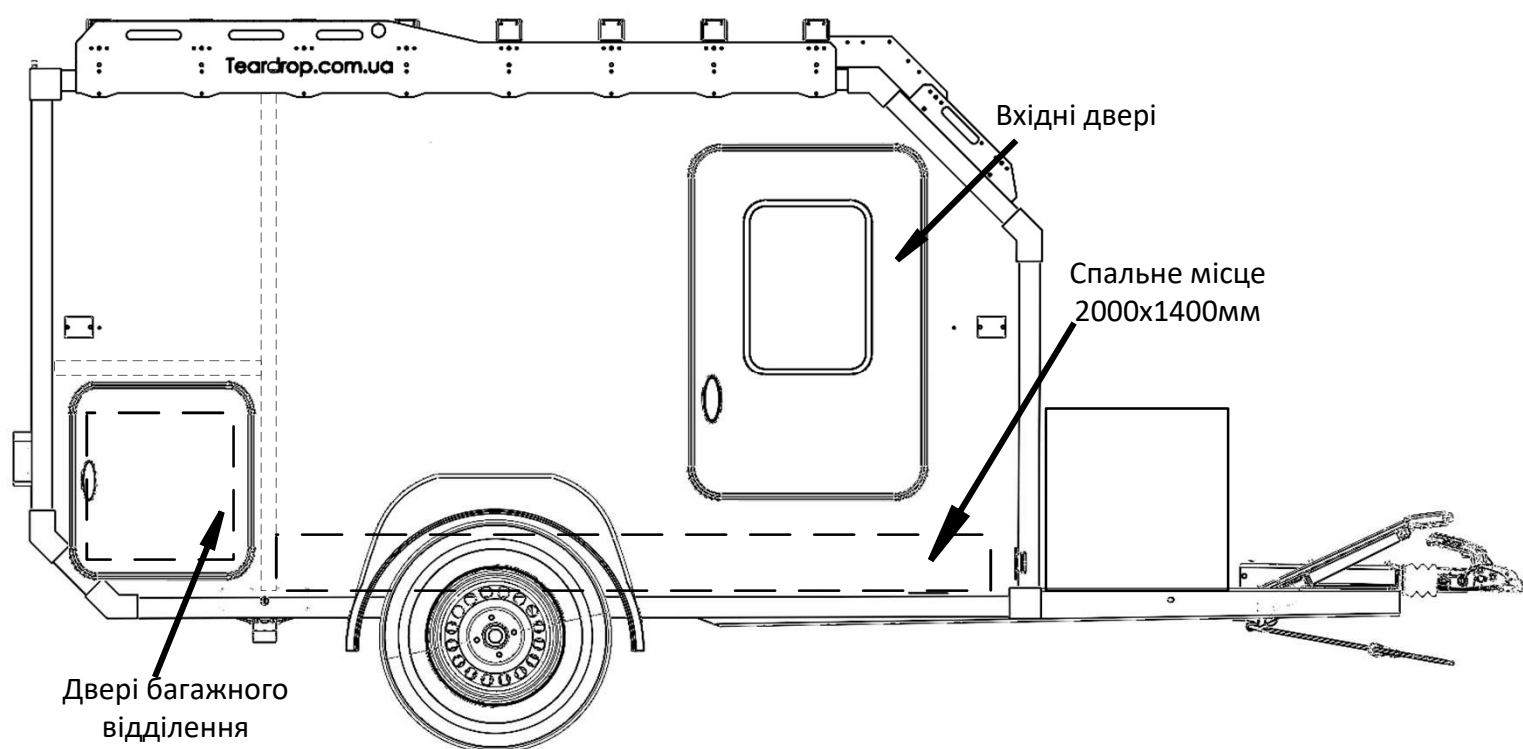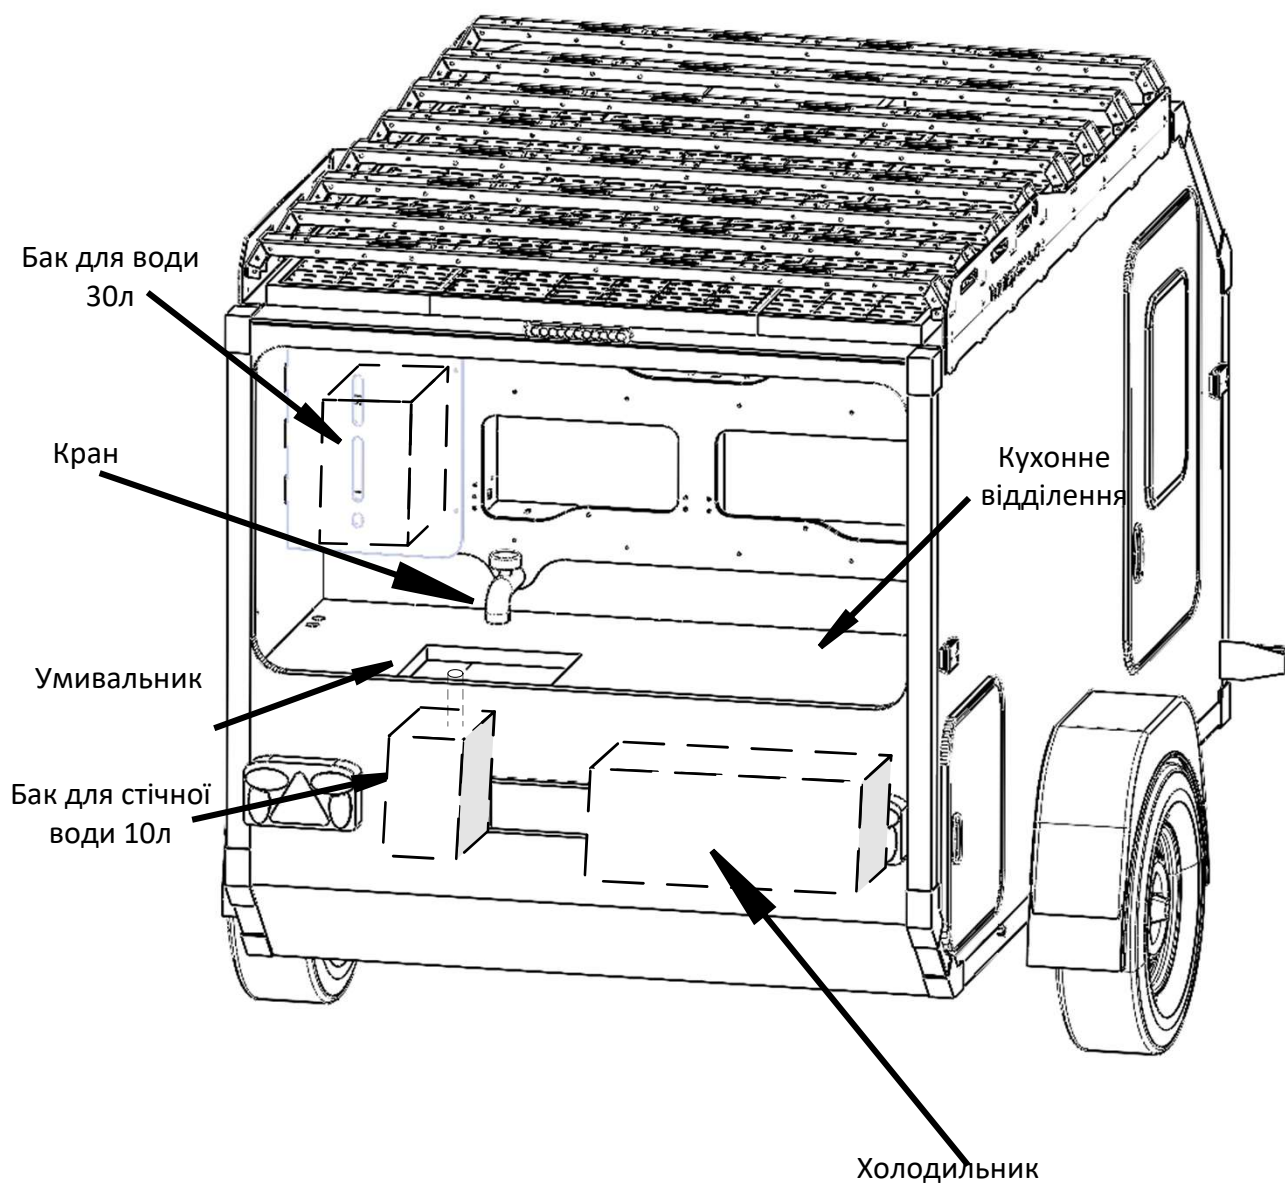


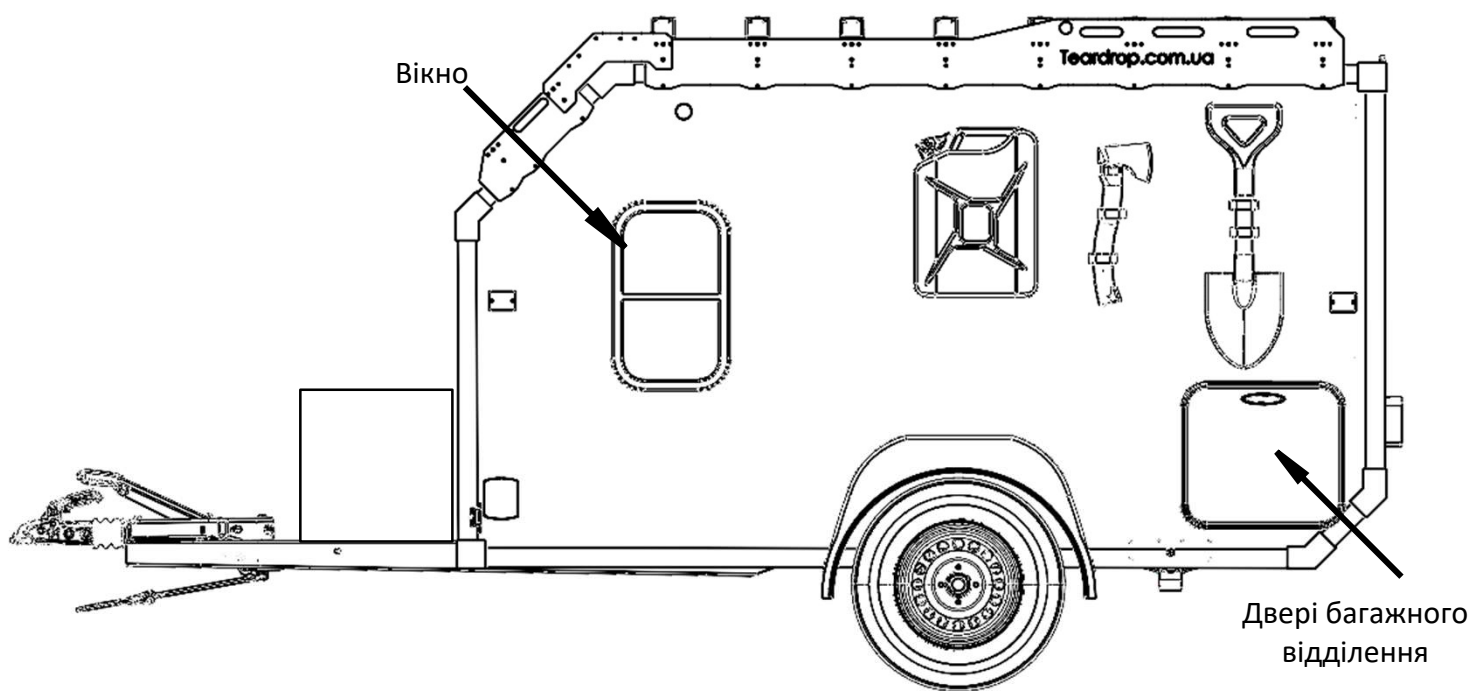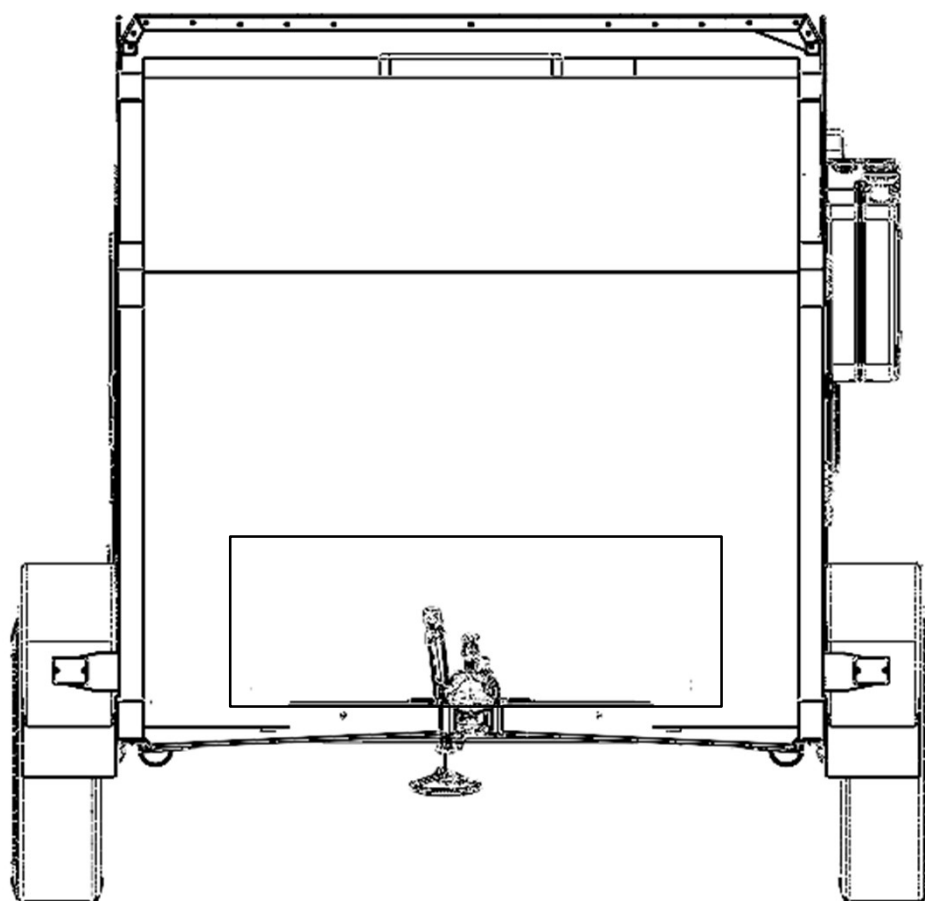


Сонячна панель 200 Вт (2шт) = 400 Вт

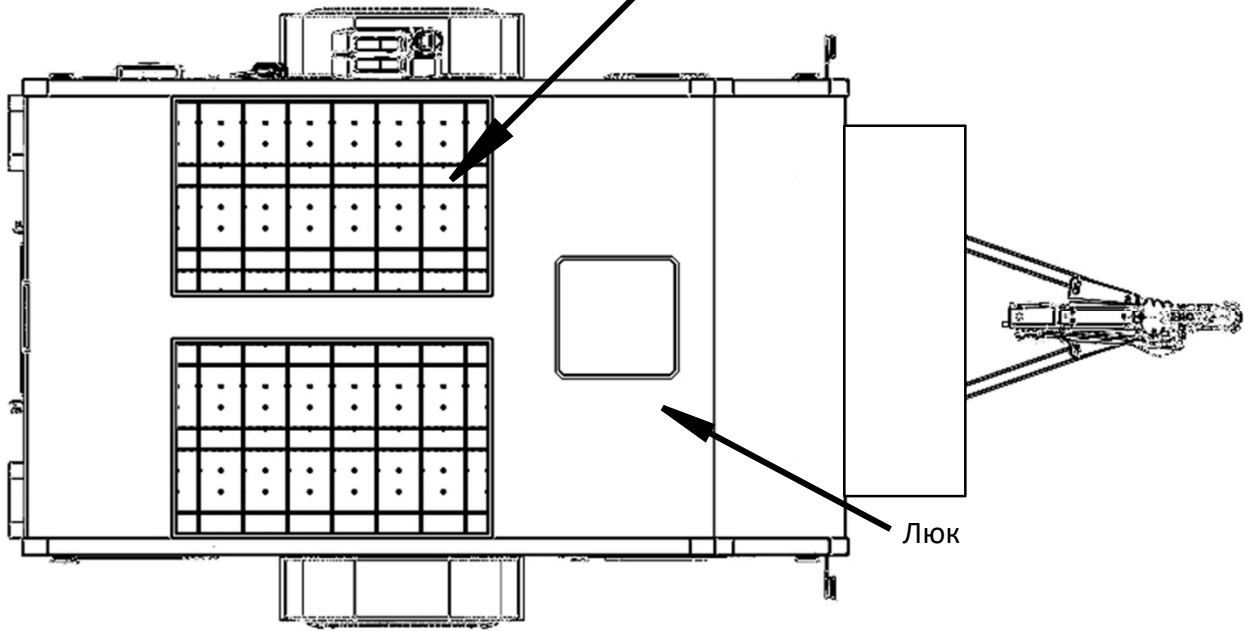

Розріз

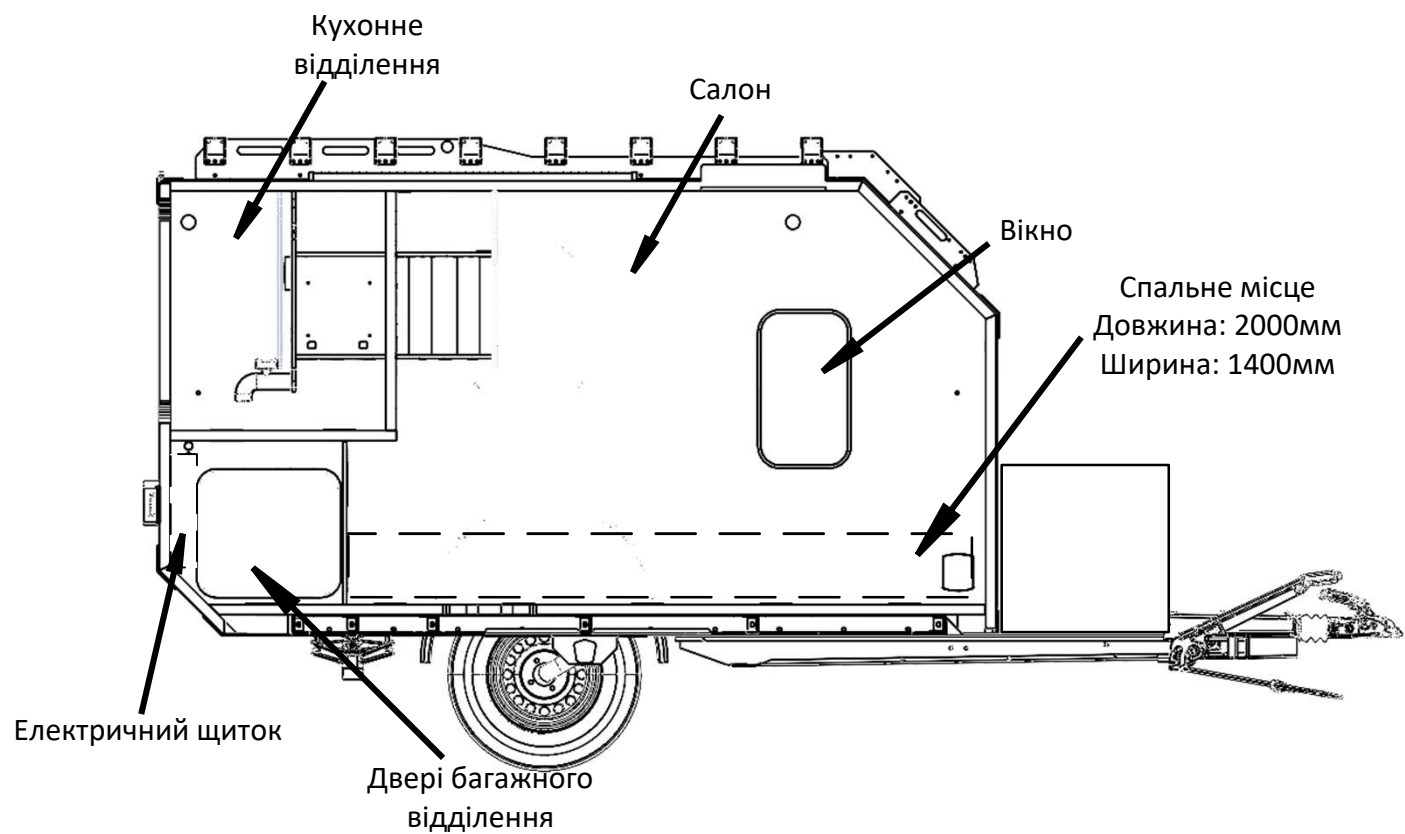


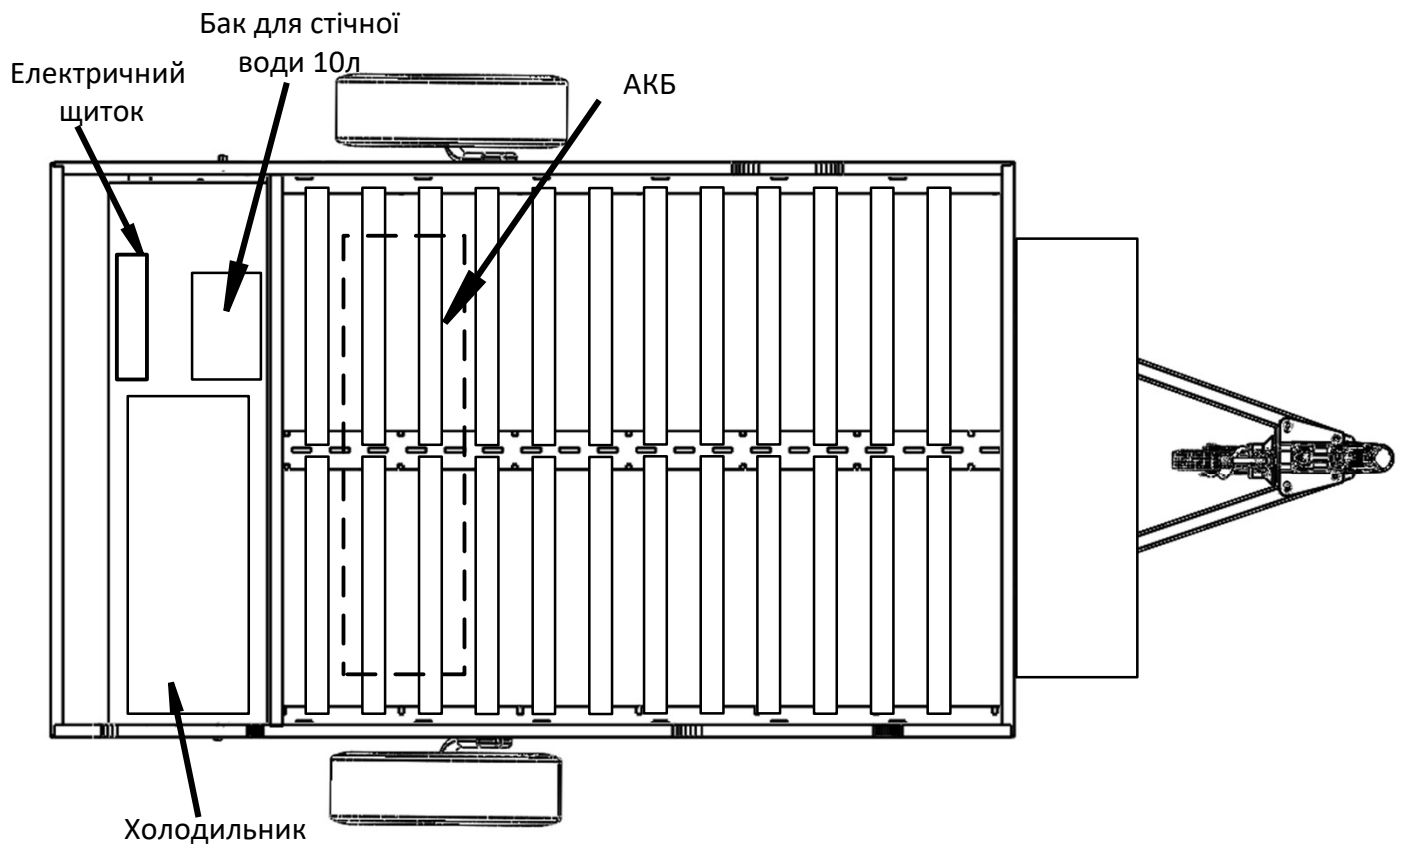

Умовні позначення:


- 1.0 - бокові світловідбивачі (DOB-042 Z=4 шт)
- 2.0 - Ліхтар передній FT-001 BIV LED (Кр-н 150 мм)=2 шт
- 3.1 задній фонарь лівий (FT-088 LPM +підсвітка номера)=1 шт
- 3.2 задній фонарь правий 3.2(FT-088 PCOF+підсвітка номера)=1 шт
- 4. Додатковий стоп-сигнал (FT 190 Led))=1 шт
- 5.Підсвітка номерного знаку (FT 022/1=2 шт

3.1 Задній фонарь лівий






- 3.1.1 Лівий поворот
- 3.1.2 Протитуманий ліхтар
- 3.1.3 Світловідбивний трикутник
- 3.1.4 Габаритне світло ліве
- 3.1.5 Стоп сигнал



3.2 Задній фонарь правий





- 3.2.1 Протитуманий ліхтар
- 3.2.2 Правий поворот
- 3.2.3 Світловідбивний трикутник
- 3.2.4 Стоп сигнал
- 3.2.5 Габаритне світло праве

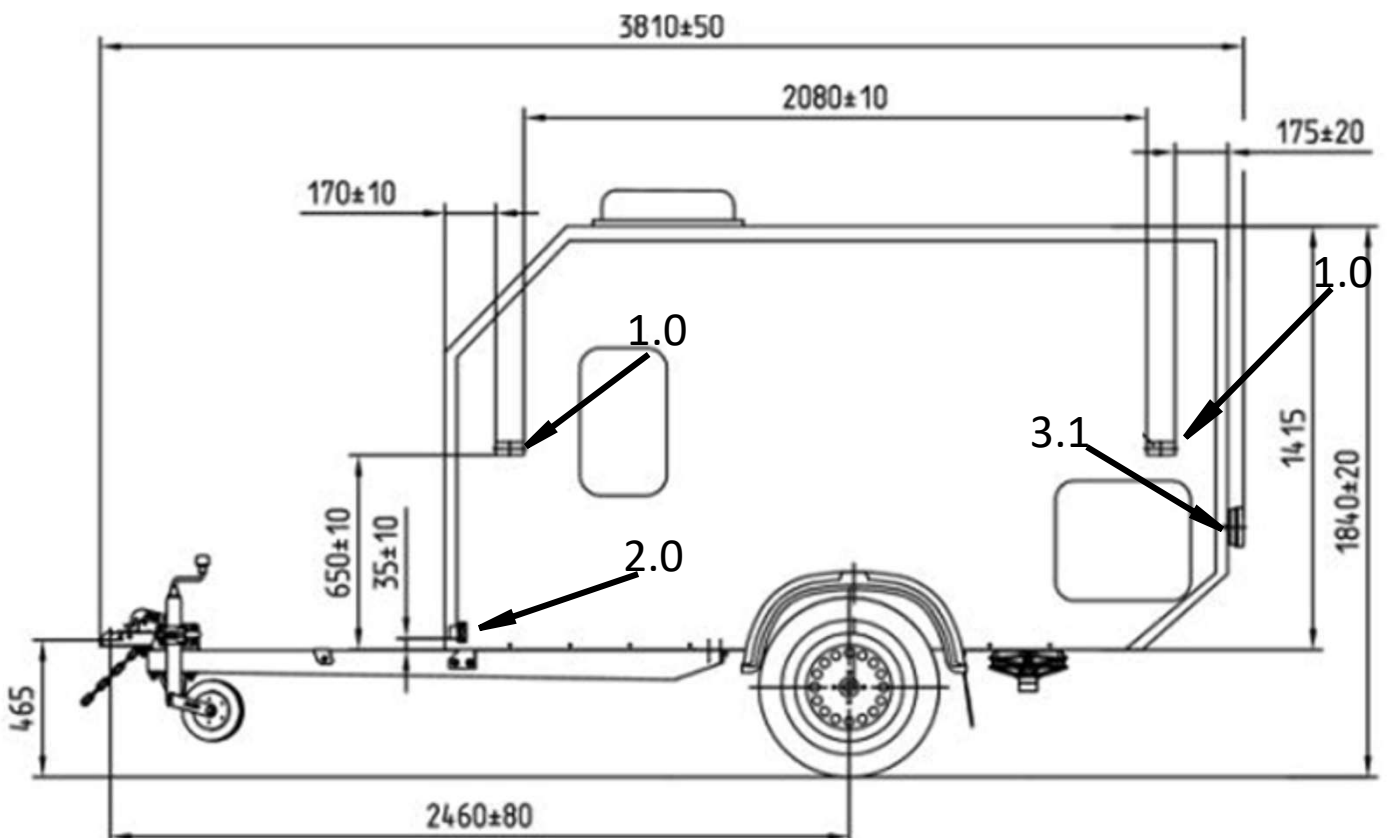

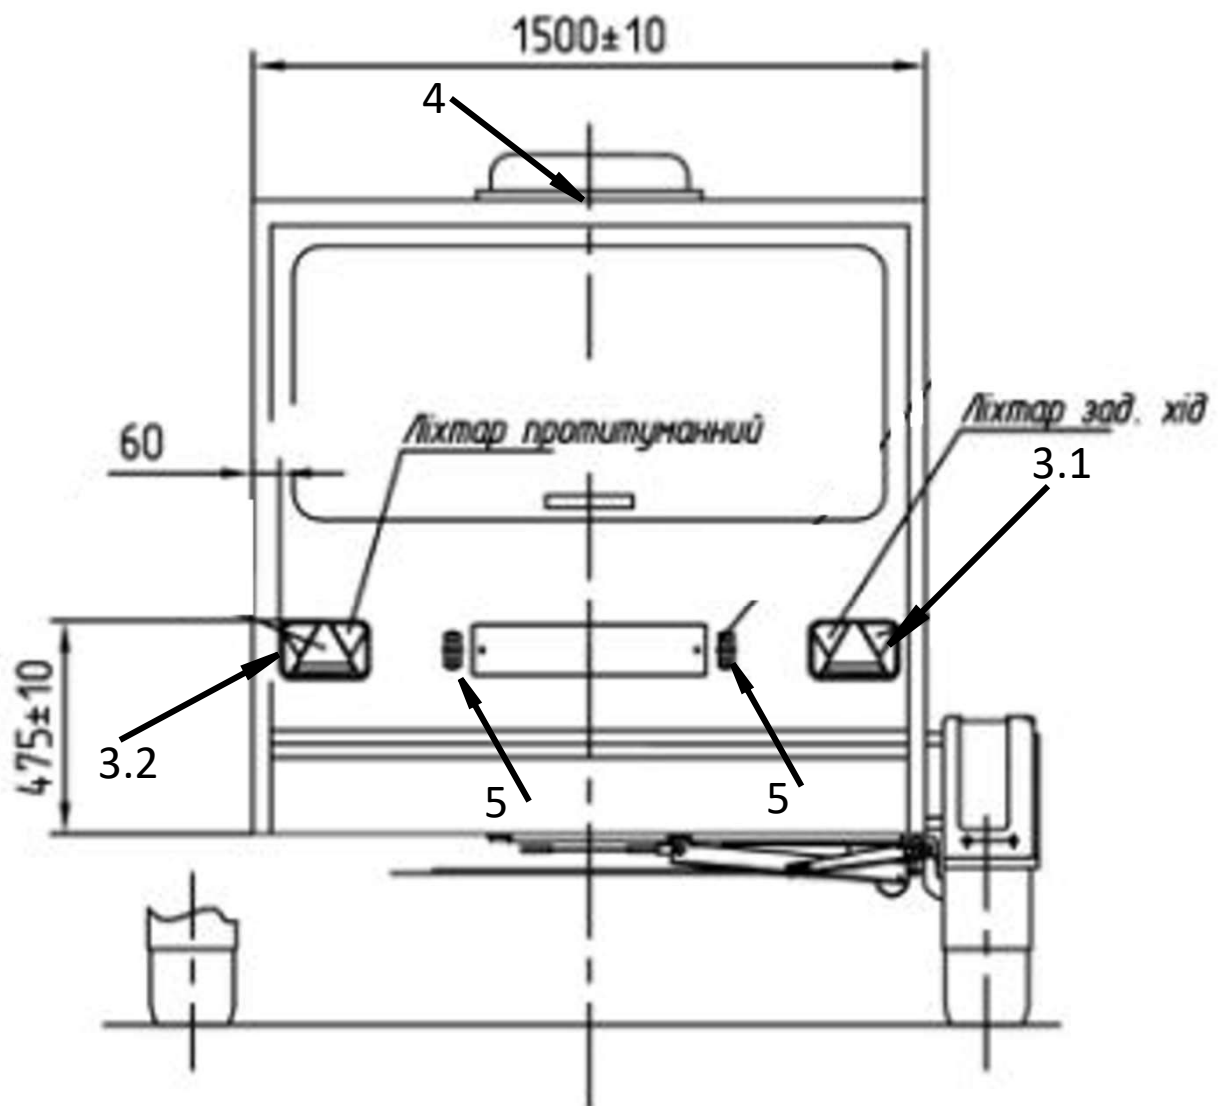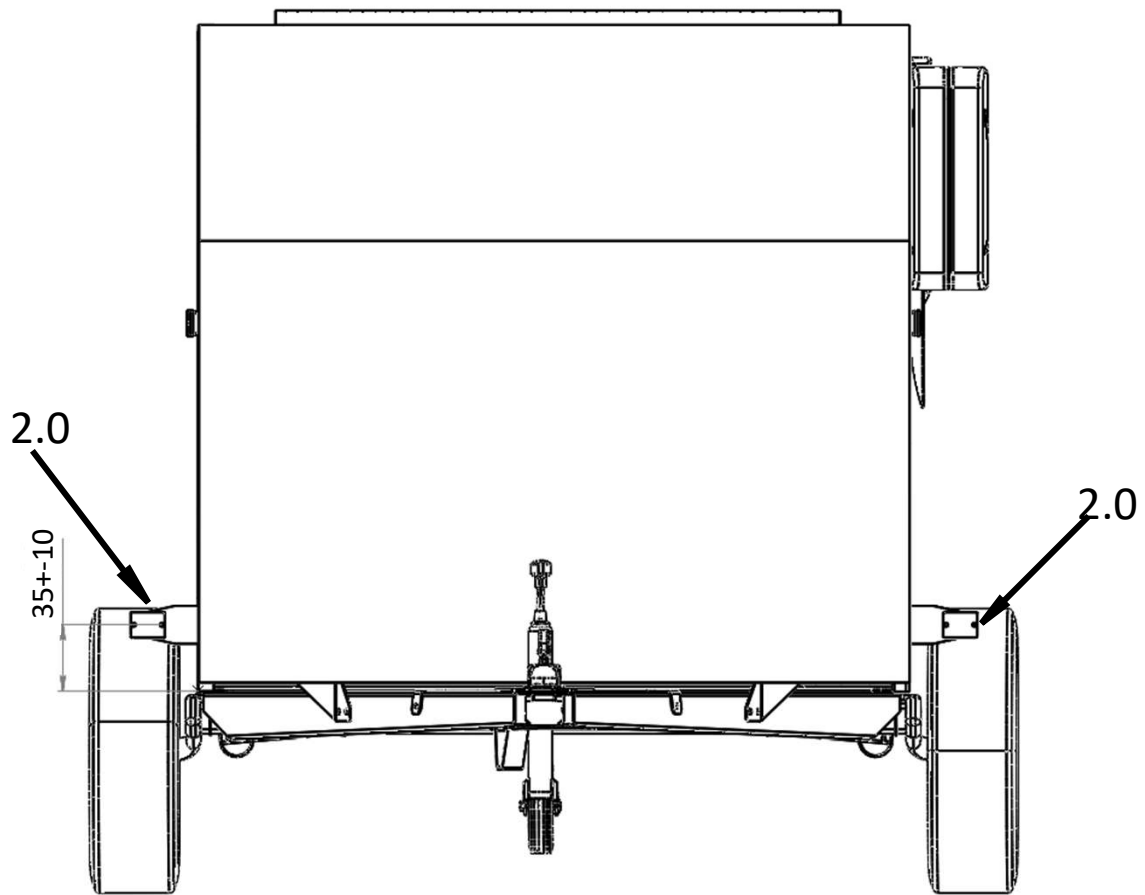

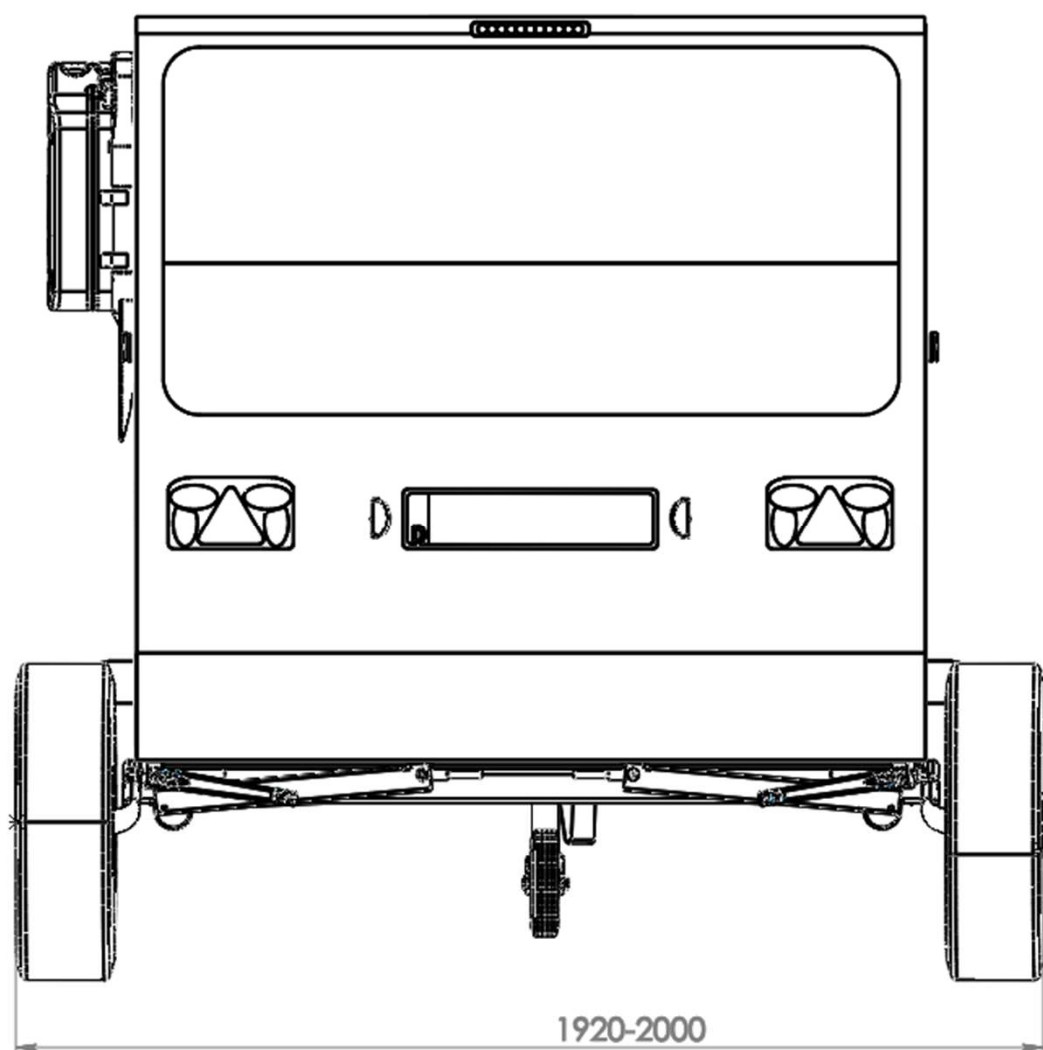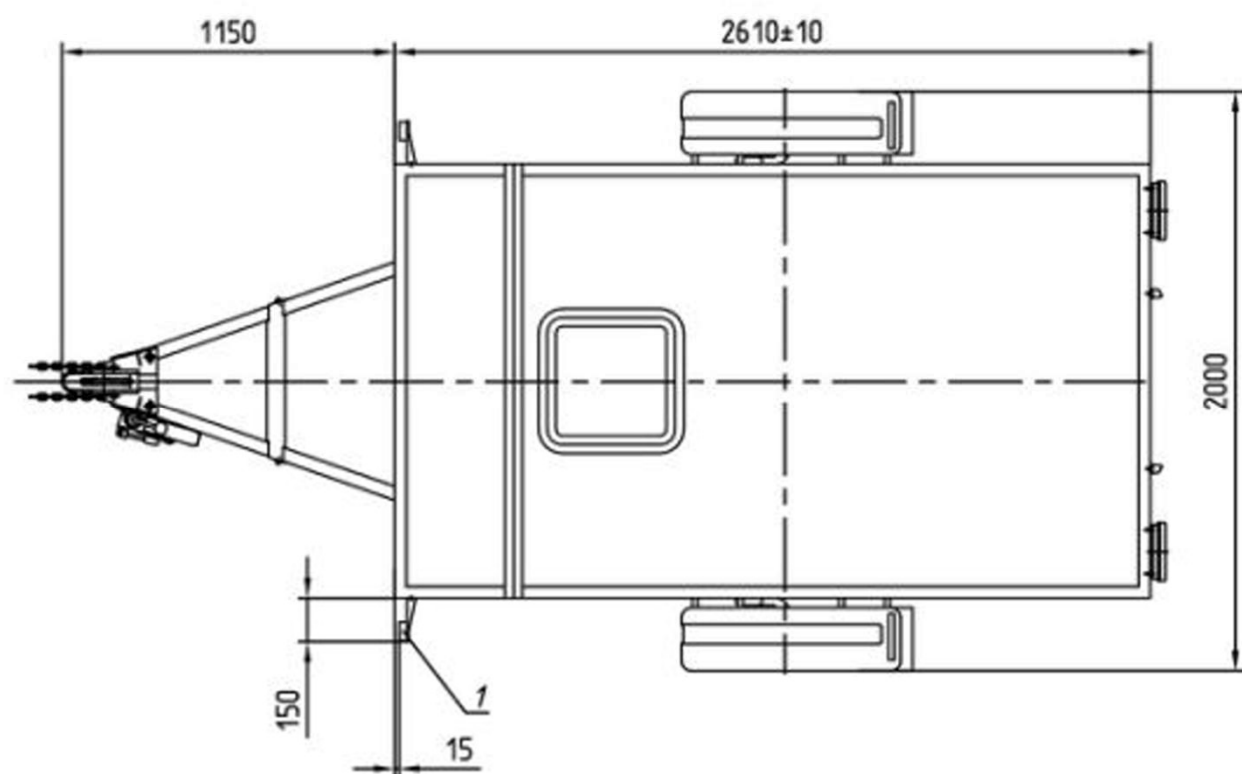

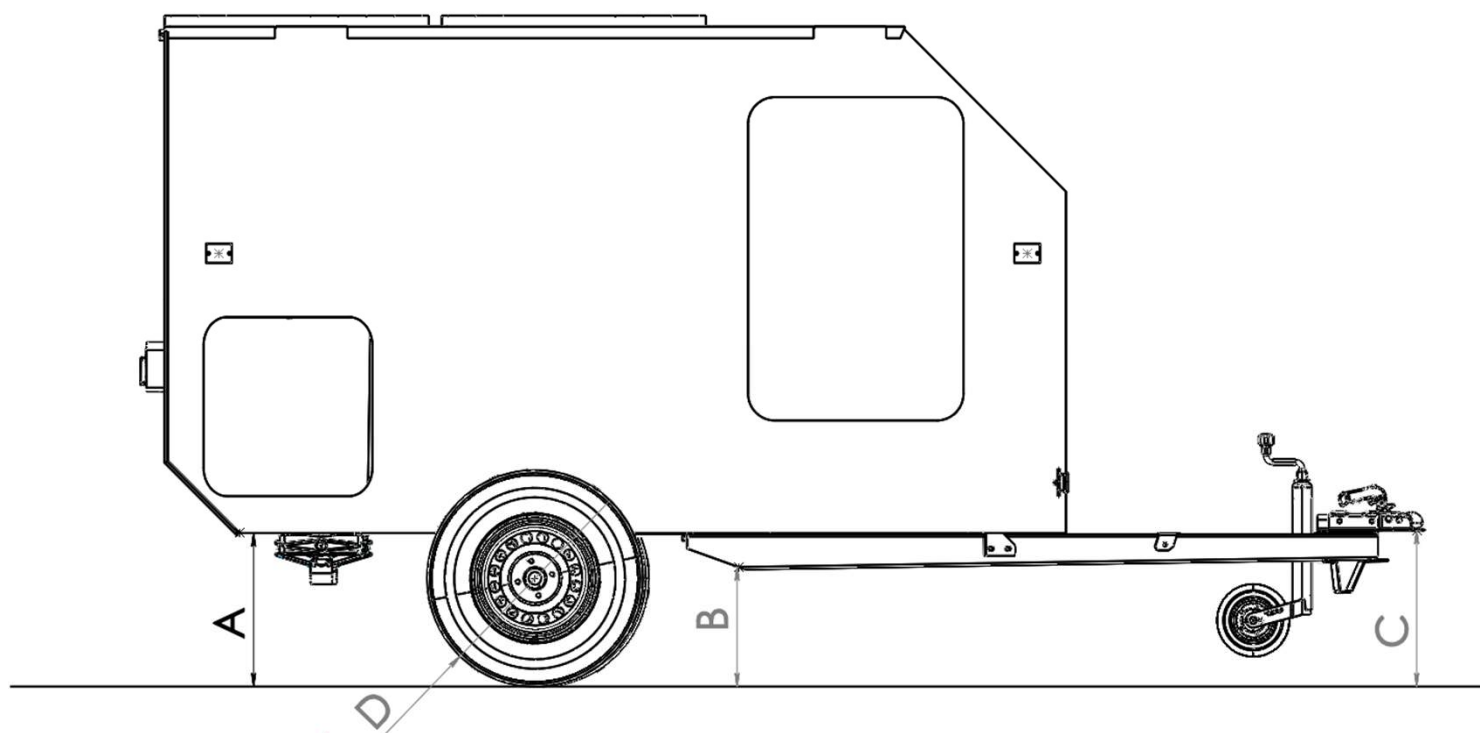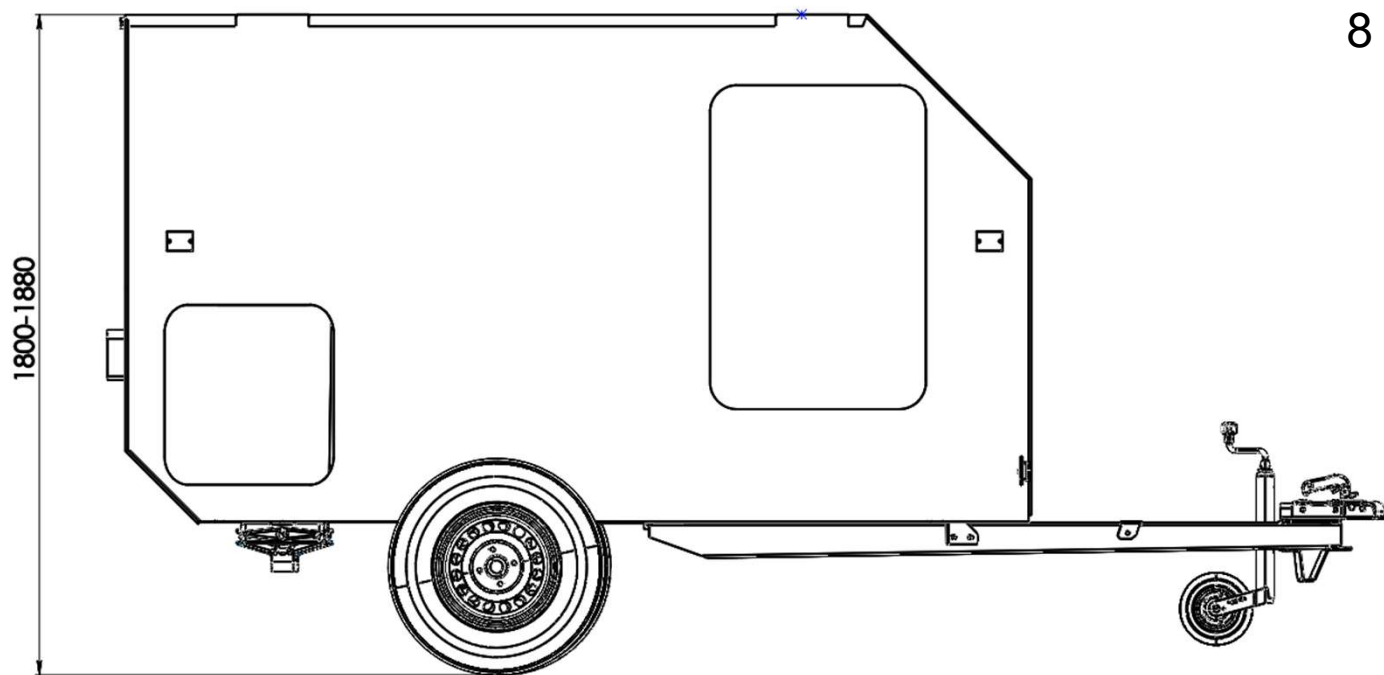

Варіант 1:

A- 380мм +- 30мм

B- 260мм +- 30мм

C- 390мм +- 30мм

D- **185/80/14** та 205/75/14

Варіант 2:

A- 430мм +- 30мм

B- 310мм +- 30мм

C- 450мм +- 30мм

D- 205/80/15

Варіант 3:

A- 440мм +- 30мм

B- 340мм +- 30мм

C- 480мм +- 30мм

D- 205/80/16

Варіант 4:

A- 460мм +- 30мм

B- 360мм +- 30мм



C- 500мм +- 30мм

D- 215/80/16

Загальні розміри рами


9

1.1 З тормозом накату (навантаження більше 750 кг)
Товщина металу 3мм.

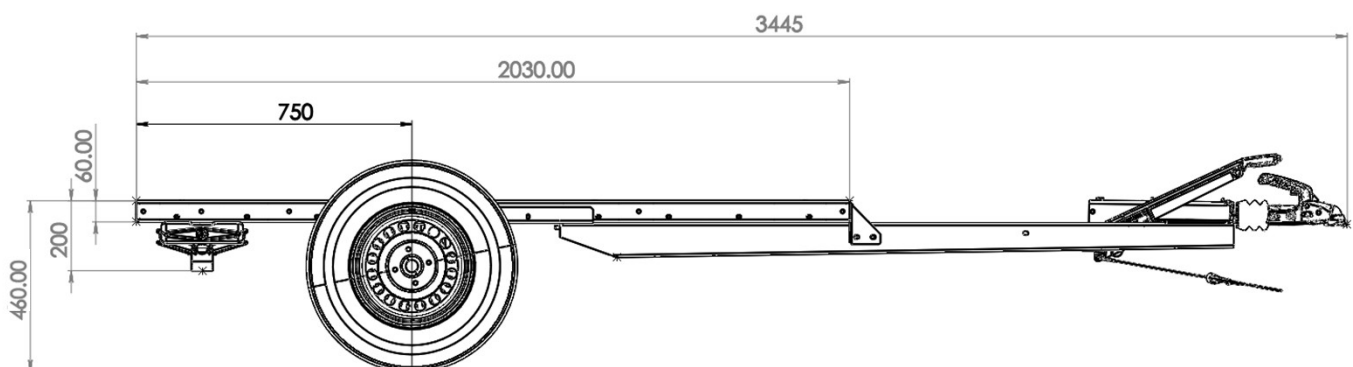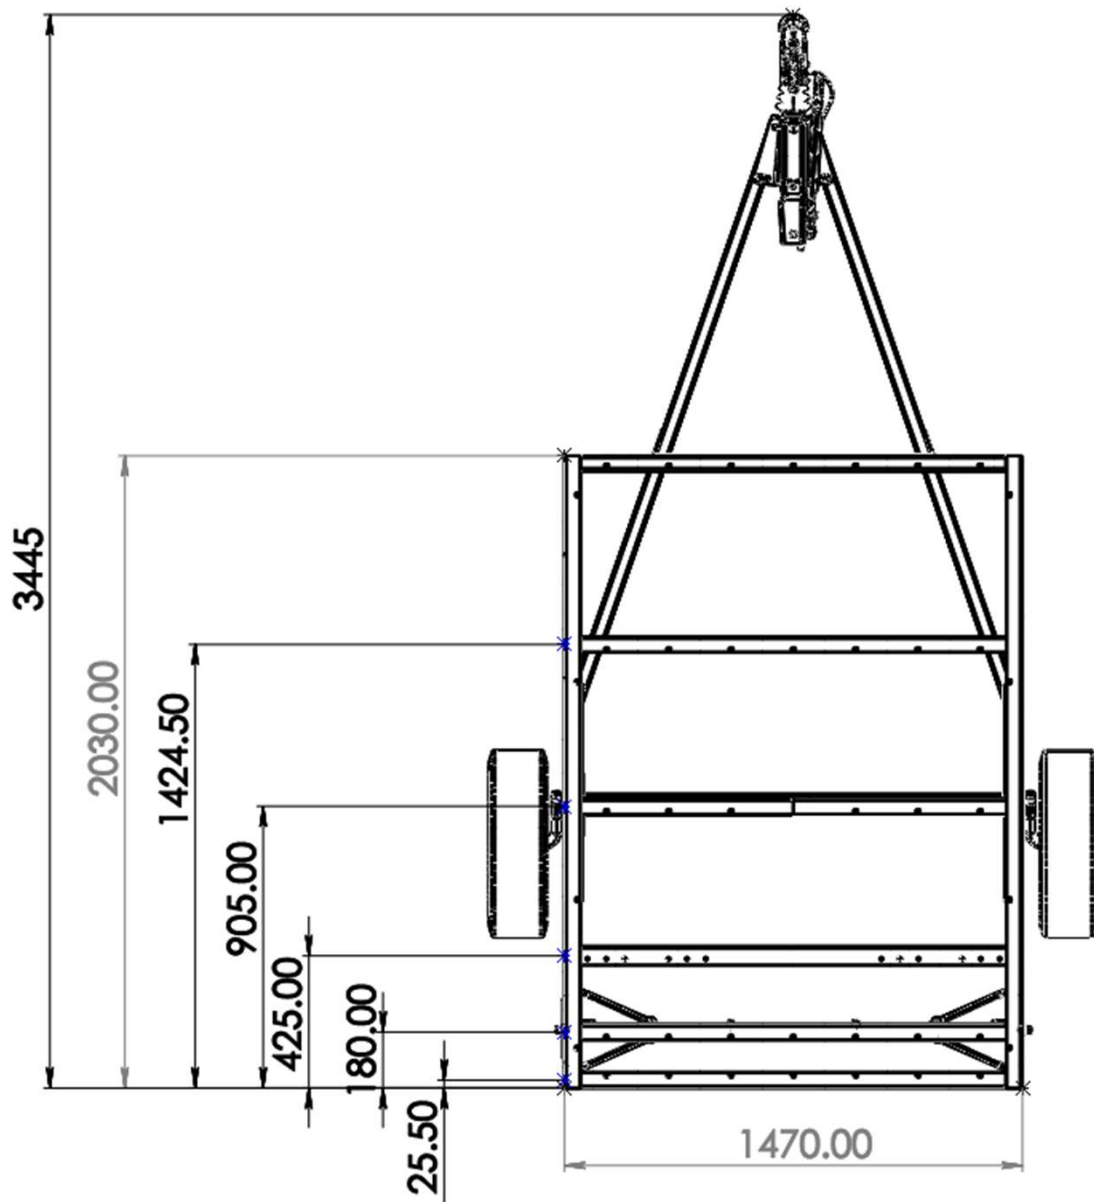

1.2 Без тормозу накату (навантаження менше 750 кг)
Товщина металу 3мм.


10

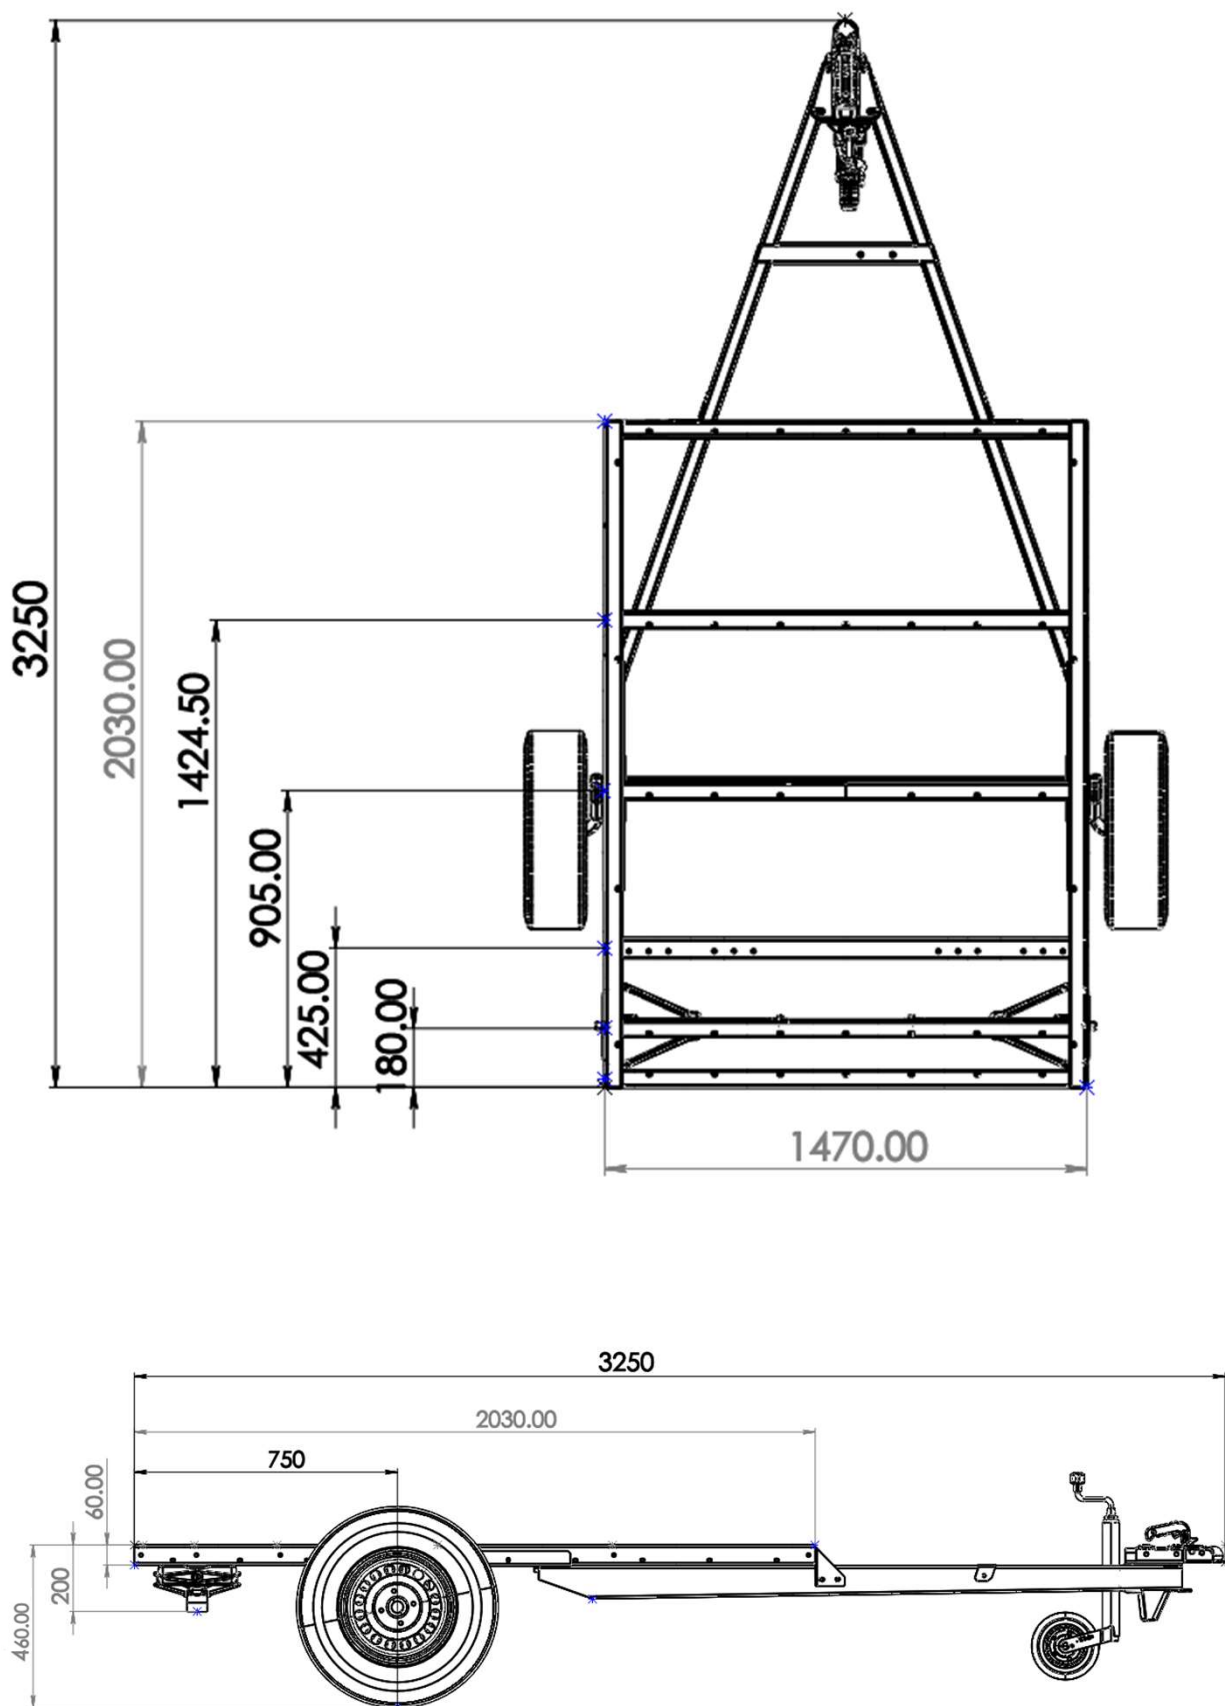

$$\begin{array}{rcl} 9- & + & \\ 13- & - & \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{r} 9- \\ 13- \end{array}} \right\} \text{---} \mathbf{35A}$$

A- Charging the battery from the car/
Зарядка аккумулятора від авто
B - 12V input
A1- Starting relay of the Heater/Стартове
реле опалювача
A2 – Switch/Вимикач

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Освітлення / Lighting | 9. |
| 2. Розетка 12V / Socket 12V | 10. |
| 3. | |
| 4. Дизельний опалювач / Diesel heater | 11. |
| 5. Холодильник/Refrigerator | 12. |
| 6. | 13. |
| 7. | 14. |
| 8. | 15. |

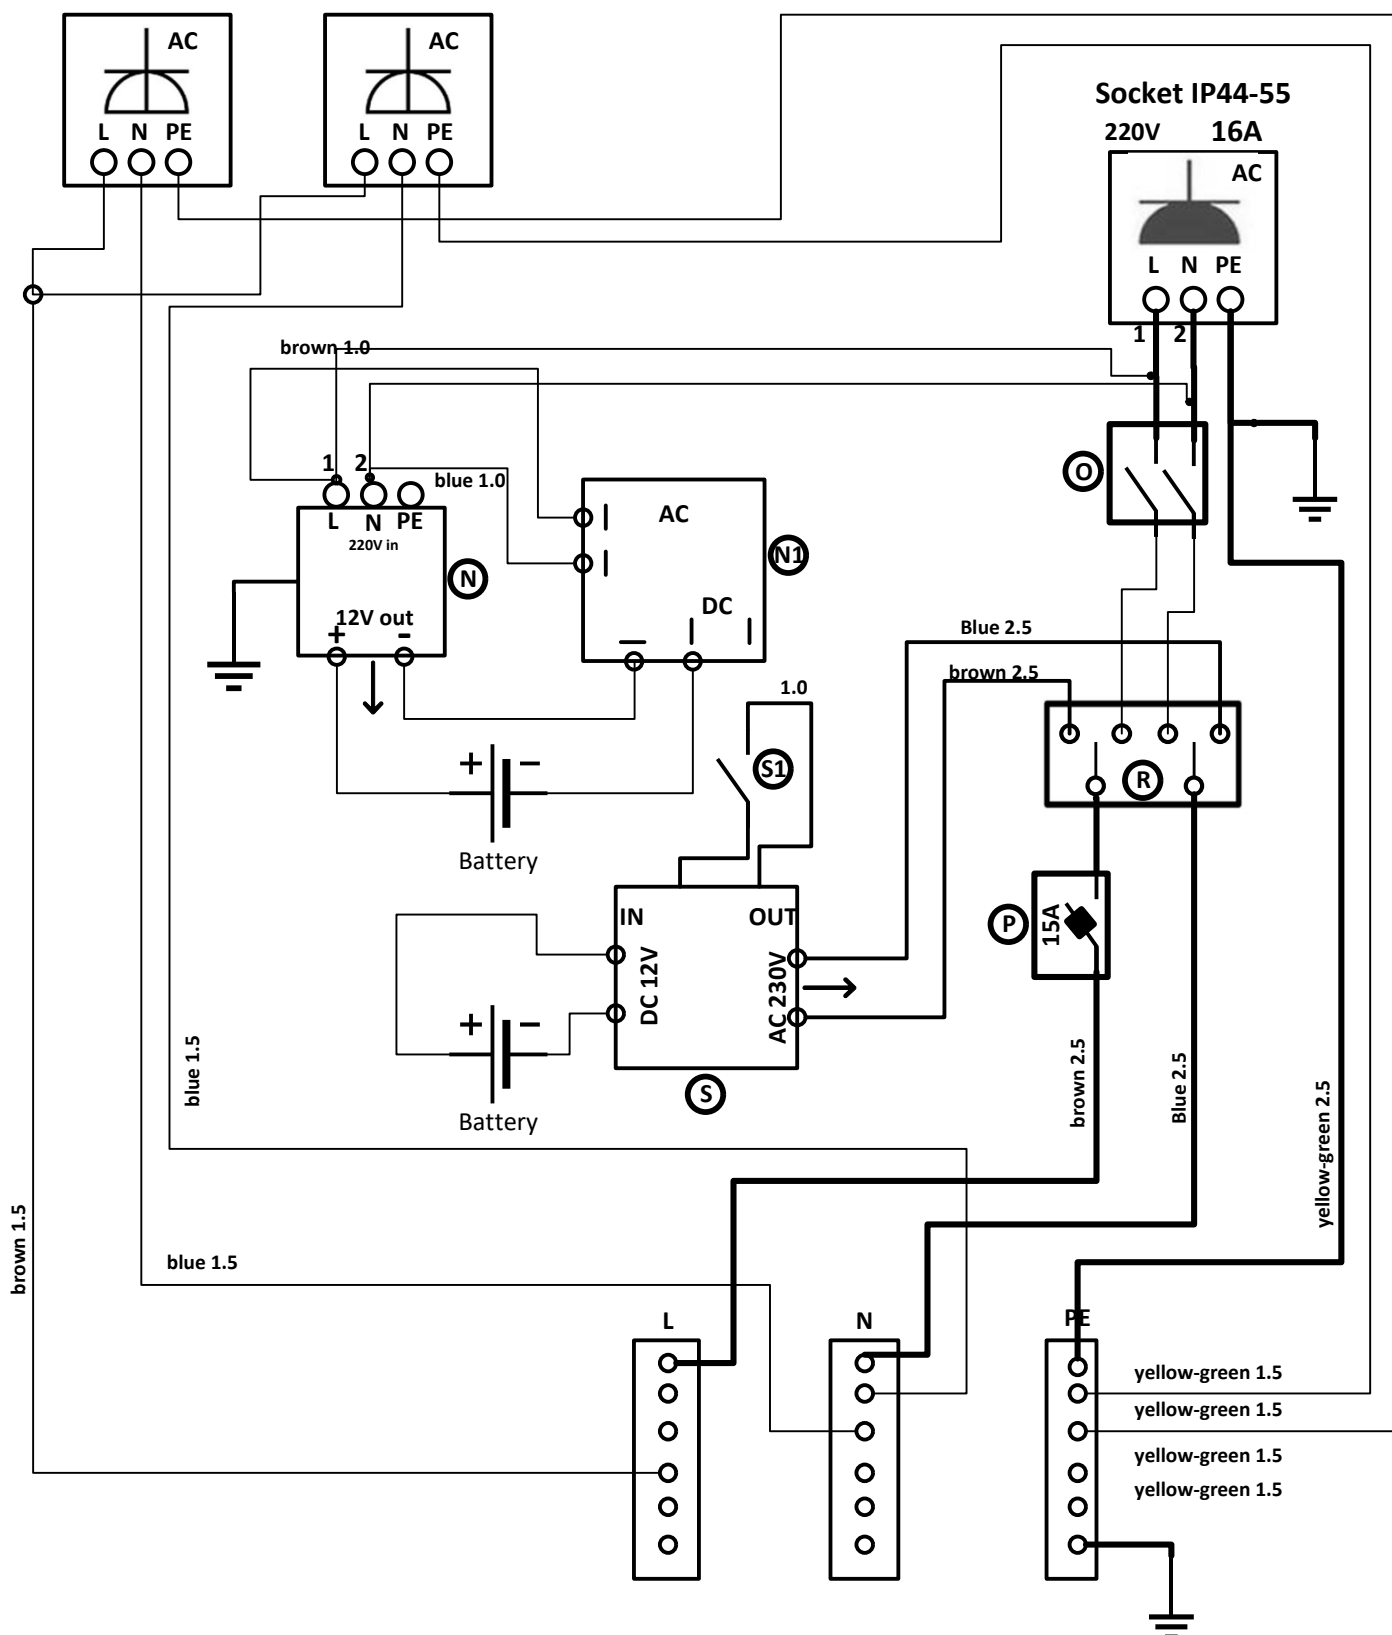


- N- battery charger AC220V->DC12V/Зарядне акумулятора
- N1- Starting relay of battery charger/Стартове реле зарядки батареї
- O-Protective shutdown device 16A/Пристрій захисного вимкнення 16A
- P - Circuit breaker 15A /Автомат 15A
- R - Circuit breaker(Optional) /Автомат введення резерву
- S – Invertor DC12V->AC220V/Інвертор
- S1-Switch /Вимикач

1.0 m/sq = 18AWG

1.5 m/sq = 16/17AWG

$$2.5 \text{ m/sq} = 14/15 \text{ AWG}$$

4.0 m/sq = 12/13 AWG

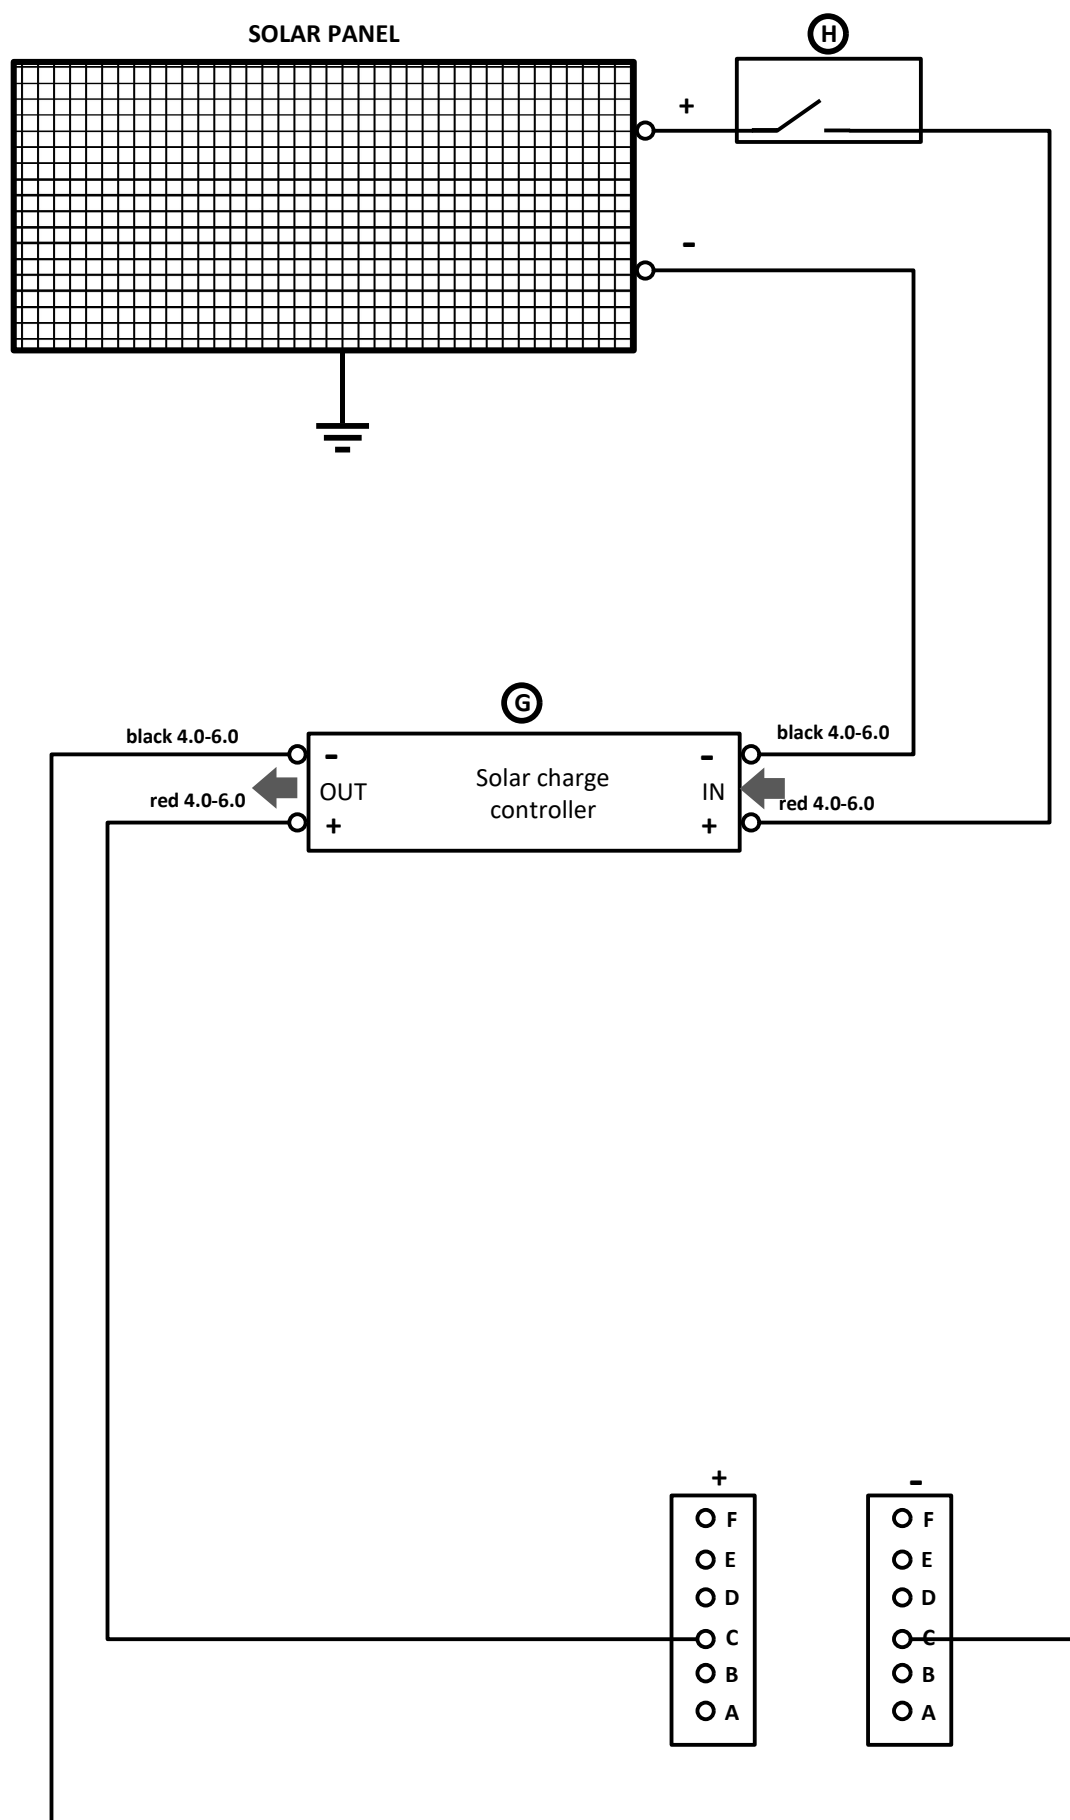

- G- Solar panel connector (optional) / Конектор сонячних панелей
- H- DC switch /Вимикач